


Aiopac® 3CPM-HT-.../3CPM-HF-HT-... - Filterklasse F6, F8, F9

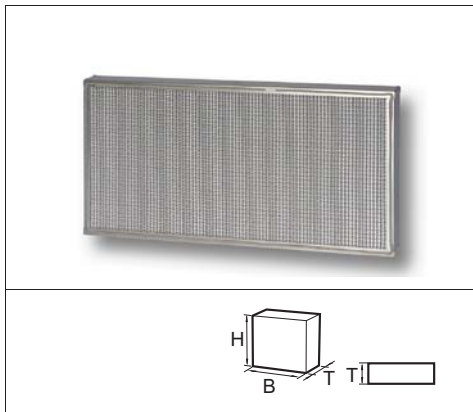

Vorteile

- Geringe Einbautiefe
- Hochwertiges Glasfasermedium
- Silikonfrei
- Eigensteife Konstruktion
- Hoher Wirkungsgrad
- 100% lackverträglich
- Hohe mechanische Belastbarkeit

Anwendung: Zuluftfilter von Trocknern in Lackieranlagen

Ausführung: Kompaktfilter mit Aluminiumseparatoren

Rahmen: Sendzimiervverzinktes Stahlblech

Dichtung: Glasfaser, Rundschnur

Medium: Glasfaser

Abstandshalter (Separator): Aluminium

Gitter: Wellendrahtgitter verzinkt, beidseitig

Vergussmasse: Glasfaser

Filterklasse gem. EN 779: F6, F8, F9

Wirkungsgrad: 60%, 90%, 95%

Empfohlene Enddruckdifferenz: Filtertiefe 78mm = 250 Pa;

Filtertiefe 150mm & 292mm = 300 Pa

Temperatur / Luftfeuchtigkeit: max. 400°C / 100% r.F.

Bemerkungen: Rahmen demontierbar! 3CPM-HF.. mit 25mm Stirnrahmen

Typ	Filterklasse	Abmessungen BxHxT (mm)	Filterfläche e (m ²)	Volumenstrom / Druckdifferenz (m ³ /h / Pa)	Frachtvolumen (m ³)	Frachtgewicht (kg)	Art.-Nr.
3CPM-HT-60-2G-480x480x78-1R	F6	480x480x 78	2,50	800/ 25	0,072	2,10	2306593R
3CPM-HT-60-2G-122403-1R	F6	305x610x 78	2,10	750/ 30	0,023	2,00	2306501R
3CPM-HT-60-2G-242403-1R	F6	610x610x 78	4,90	1500/ 30	0,040	4,00	2306503R
3CPM-HT-60-2G-242406-1R	F6	610x610x150	7,80	1700/ 30	0,072	5,60	2306513R
3CPM-HF-HT-60-2G-122412-1R	F6	287x592x292	5,70	1500/115	0,063	4,40	2305755R
3CPM-HF-HT-60-2G-242412-1R	F6	592x592x292	12,60	3000/105	0,128	8,30	2305745R
3CPM-HT-60-2G-122412-1R	F6	305x610x292	7,80	1700/ 80	0,063	5,60	2306521R
3CPM-HT-60-2G-242412-1R	F6	610x610x292	15,90	3400/ 75	0,128	9,50	2306523R
3CPM-HT-M-90-2G-915x457x52-1R	F8	915x457x 52	5,10	2000/110	0,059	4,10	2306636M
3CPM-HT-M-90-2G-610x610x52-1R	F8	610x610x 52	2,30	1500/ 90	0,040	3,60	2306639M
3CPM-HT-90-2G-915x457x78-1R	F8	915x457x 78	5,60	2000/100	0,059	4,50	2306606R
3CPM-HT-90-2G-480x480x78-1R	F8	480x480x 78	2,60	800/ 80	0,040	2,10	2306603R
3CPM-HT-90-2G-122403-1R	F8	305x610x 78	2,00	750/ 80	0,023	2,00	2306531R
3CPM-HT-90-2G-242403-1R	F8	610x610x 78	4,30	1500/ 80	0,040	4,00	2306533R
3CPM-HT-90-2G- 915x 610x 78-1R	F8	915x610x 78	5,90	2250/ 80	0,059	6,00	2306607R
3CPM-HF-HT-90-2G-122412-1R	F8	287x592x292	5,70	1500/155	0,063	4,40	2306062R
3CPM-HF-HT-90-2G-242412-1R	F8	592x592x292	12,60	3000/150	0,128	8,30	2306059R
3CPM-HT-90-2G-122412-1R	F8	305x610x292	7,70	1700/120	0,063	5,60	2306551R
3CPM-HT-90-2G-242412-1R	F8	610x610x292	15,90	3400/110	0,128	9,50	2306553R
3CPM-HT-95-2G-122412-1R	F9	305x610x292	7,80	1700/ 67	0,063	4,40	2306581R
3CPM-HT-95-2G-242412-1R	F9	610x610x292	15,60	3400/135	0,128	9,50	2306583R
3CPM-HF-HT-95-2G-122412-1R	F9	287x592x292	5,70	1300/135	0,063	4,40	2300761R
3CPM-HF-HT-95-2G-242412-1R	F9	592x592x292	12,60	2500/120	0,128	8,30	2300729R

Andere Abmessungen lieferbar